

# REDLIFT

## LA DISTINCTION

### RLS27

## REDLIFT

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS

  
**Métallomax**



#### PLANCHER LATÉRAL 20 pi X 24 po

- Seule plateforme sur le marché offrant une extension de plancher latérale approuvée CSA, un espace de travail additionnel qui améliore significativement la versatilité et la productivité, disponible en option sur tous les modèles



#### 4 ROUES DIRECTIONNELLES

- Faites l'expérience du contrôle et de la manœuvrabilité inégalés de directions avant et arrière indépendantes, une caractéristique Redlift unique, de série sur tous les modèles



#### MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE

- Améliorez la stabilité en hauteur grâce à 4 stabilisateurs offrant l'auto-nivellement et le contrôle individuel, pour une facilité d'utilisation et un contrôle total sur tous les types de terrains

## GARANTIE DE 2 ANS



**REDLIFT** | 21, rue Gauthier, Warwick (Québec) J0A 1M0, Canada  
Téléphone : 819 358-6999 | [info@redlift.ca](mailto:info@redlift.ca) | [redlift.ca](http://redlift.ca)





SPÉCIFICATIONS

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Hauteur du plancher                | 309 po               |
| Hauteur de travail                 | 381 po               |
| Capacité de levage                 | 1500 lb              |
| Capacité d'extension               | 275 lb               |
| Capacité plancher latéral          | 420 lb               |
| Temps de levée/descente            | 27 s                 |
| Poids net                          | 8810 lb              |
| Vitesse de déplacement             | 4 km/h               |
| Rayon de braquage intérieur        | 66 po                |
| Rayon de braquage extérieur        | 126 po               |
| Moteur diesel turbo Tier 4 Final   | D1105 Kubota 24,5 hp |
| Pneus                              | 27 po (10,50 X 15)   |
| Freins hydrauliques                | 4 roues              |
| Capacité du réservoir hydraulique  | 125 L                |
| Capacité du réservoir diesel       | 125 L                |
| Inclinaison longitudinale maximale | 3°                   |
| Inclinaison latérale maximale      | 3°                   |

REDLIFT


RLS27

Redlift fait sa place sur le marché et soulève bien des passions. Grâce à Redlift, vous pouvez maintenant compter sur une fabrication impeccable et sur la haute performance. Redlift veille à ce que ses plateformes élévatrices puissent se hisser aussi hautes que vos exigences.

Allez-y, maîtrisez les hauteurs!



DIMENSIONS

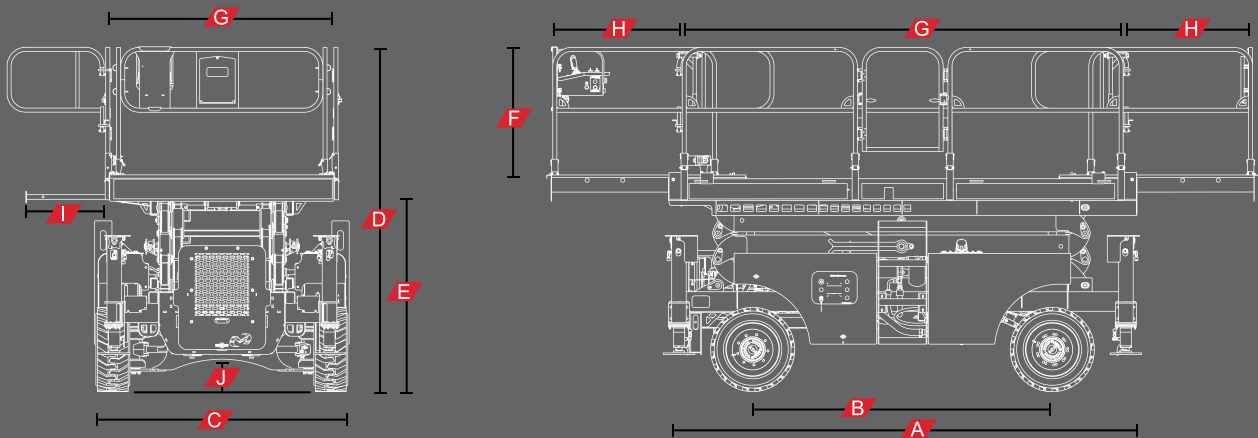

|          |                                      |         |
|----------|--------------------------------------|---------|
| <b>A</b> | Longueur totale                      | 148 po  |
| <b>B</b> | Longueur totale (centre des roues)   | 95,2 po |
| <b>C</b> | Largeur totale (extérieur des roues) | 78 po   |
| <b>D</b> | Hauteur totale                       | 105 po  |
| <b>E</b> | Hauteur jusqu'au plancher            | 60 po   |

|          |                             |                |
|----------|-----------------------------|----------------|
| <b>F</b> | Hauteur des gardes          | 43,5 po        |
| <b>G</b> | Superficie du plancher      | 148 po X 68 po |
| <b>H</b> | Plancher rétractable        | 36 po          |
| <b>I</b> | Barres latérales            | 24 po          |
| <b>J</b> | Dégagement sous les essieux | 10 po          |

- Seule plateforme sur le marché permettant l'installation d'un plancher latéral de 24" pour plus d'ergonomie et de versatilité
- 4 roues directionnelles donnent aux Redlift une manœuvrabilité incomparable sur le chantier
- Un écran couleur de 5,5" permet un diagnostic facile pour une remise en marche rapide en cas de panne
- Une traction puissante à planétaire débrayable assure la mobilité dans tous types de terrains

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- 4 roues motrices et directionnelles
- plancher 68" X 145" entièrement en acier
- plancher rétractable avant 36"
- 2 vitesses proportionnelles
- barres latérales 24"
- garde-corps de la plateforme rabattable
- coffres électrique et hydraulique verrouillables
- réservoirs huile et diesel verrouillables
- stabilisateurs à commandes indépendantes avec auto-nivellement et indicateur DEL d'appui au sol.
- levier de commande amovible avec connecteur rapide
- état de sécurité pour entretien et inspection
- échelle antidérapante de 4,75"
- prise 110 volts à la plateforme
- avertisseur de déplacement et klaxon
- alarme d'inclinaison
- lumière stroboscopique
- chauffe-moteur
- chauffe-huile

OPTIONS

- + plancher latéral 12' avec garde-corps
- + plancher rétractable arrière 36"
- + silencieux catalysé
- + 4 pneus remplis d'uréthane

**REDLIFT**  
MAÎTRISEZ LES HAUTEURS